
FUJIFILM
Value from Innovation

DryPix EDGE

Reprographe laser sec



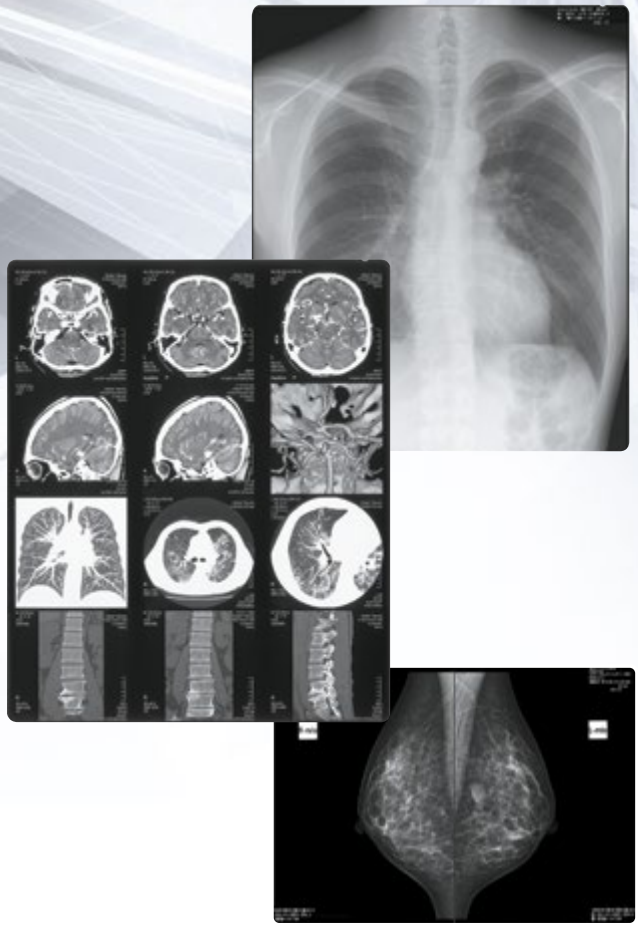

L'imagerie haute qualité au service de la polyvalence

Traitement rapide

110

images/h

(354 x 430 mm)

Ecran tactile couleur



Les conditions d'impression sont clairement indiquées

Témoin lumineux



Des LED vous informent de l'état de l'équipement

Tutoriel animé



Les procédures sont expliquées par des animations

Caractéristiques techniques

DRYPIX EDGE


Configuration de base	Reprographe	1
	Carte mémoire	1
	Tiroirs à films	3
Caractéristiques	Méthode d'enregistrement	Exposition laser, développement thermique
	Film applicable	Fuji Medical Dry Imaging Film DI-HL, DI-HLc, DI-ML
	Tailles de films applicables	35,4 x 43,0 / 35,4 x 35,4 / 25,7 x 36,4 / 25,2 x 30,3 / 20,1 x 25,2
	Capacité de traitement max.	Environ 110 images/h (35,4 x 43,0) Envrion 160 image/h (25,7 x 36,4)
	Taille de pixel	50µ (508dpi) / 100µ (254dpi)
	Résolution d'exposition	14 bit
	Densité max.	4.0 * Film spécifique (DI-ML) requis
	Interface d'entrée	DICOM
	Chargement du film	Chargement lumière du jour
	Alimentation en film	3 plateaux
	Correction de densité	Automatique, incluse
	Capacité de stockage	1 GB
	Interface utilisateur	Ecran tactile couleur
	Dimensions extérieures	Environ 610(L) x 630(P) x 1125(H) mm
	Poids	Environ 125 kg
	Source d'alimentation	200V AC ±10%, 50/60 Hz, 6 A, monophasé, terre classe D
	Environnement requis • en marche • éteint	Température (humidité) : • 15˚C (40 - 70% RH) - 30˚C (15 - 70% RH) sans condensation • 0˚C (10 - 90% RH) - 45˚C (10 - 90% RH) sans condensation

Trieuse optionnelle pour DRYPIX EDGE

Caractéristiques	Nombre de bacs	3 (4 avec le plateau du reprographe)
	Capacité max. de stockage	30 feuilles/bac (trieuse)
	Capacité de traitement	Identique au DRYPIX EDGE
	Méthode de classement	Par modalité
	Dimensions extérieures	Environ 610(L) x 630(P) x 1425(H) mm (Reprographe avec trieuse)
	Poids	Environ 135 kg (Reprographe avec trieuse)

Dimensions

Unité : mm

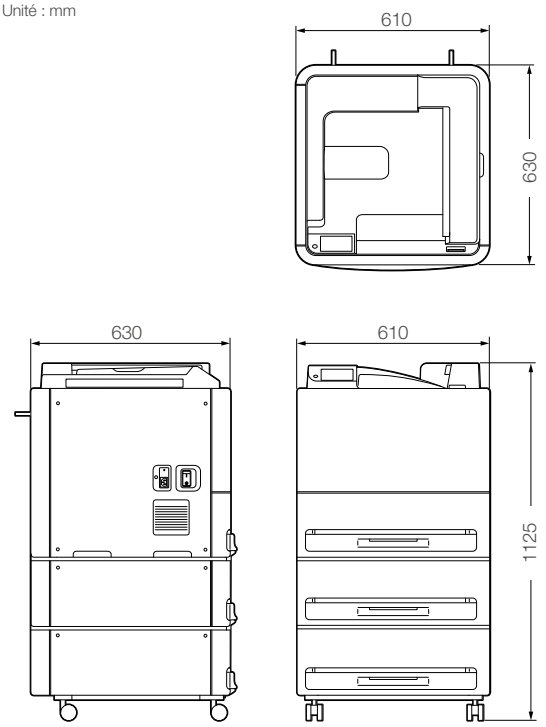

Compatible films DI-HL, DI-HLc, DI-ML



DI-HL (base bleue)

- 35,4 x 43,0 cm, paquet de 100 feuilles
- 35,4 x 35,4 cm, paquet de 100 feuilles
- 25,7 x 36,4 cm, paquet de 150 feuilles
- 25,2 x 30,3 cm, paquet de 150 feuilles
- 20,1 x 25,2 cm, paquet de 150 feuilles

DI-HLc (base claire)

- 35,4 x 43,0 cm, paquet de 100 feuilles
- 35,4 x 35,4 cm, paquet de 100 feuilles
- 25,7 x 36,4 cm, paquet de 150 feuilles
- 25,2 x 30,3 cm, paquet de 150 feuilles
- 20,1 x 25,2 cm, paquet de 150 feuilles

DI-ML (base bleue)

- 25,7 x 36,4 cm, paquet de 150 feuilles
- 25,2 x 30,3 cm, paquet de 150 feuilles
- 20,1 x 25,2 cm, paquet de 150 feuilles

CE Le Drypix-Edge est un dispositif médical de classe I à destination des professionnels de santé. Ce dispositif est un produit réglementé, qui porte à ce titre le marquage CE de la directive 93/42.

L'aspect extérieur et les caractéristiques de cet équipement peuvent être sujets à changement sans préavis. Le nom de marque ou marque commerciale appartiennent à Fujifilm Holdings.

Ce document est la propriété de Fujifilm France Medical Systems Business. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Crédits : Fuji. DR. GRAPHIK LAB 1454 10/2018. * L'innovation, source de valeur.

Fujifilm
Healthcare

FUJIFILM France - Medical Systems Business

Immeuble Objectif II, 2 rue Louis Armand, 92600 Asnières, France
Tél.: +33 (0)1 47 15 55 15 - www.fujifilmmedical.fr